


- 採PBT強化塑膠檢測面
- 具有換裝方便之快速接頭
- 檢測距離: 900 mm / 1600 mm

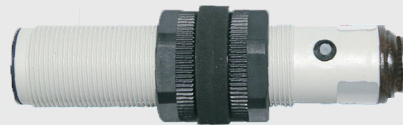

規格特性

- ◆ 最大檢測範圍: 900 mm / 1600 mm
- ◆ 穩定檢測範圍: 100~900 mm / 150~1600 mm
- ◆ 標準檢測物體: 鐵 18 x 18 x 1t
- ◆ 磁滯: 操作距離的15%內
- ◆ 重複精度: ±0.5%
- ◆ 迴路保護: 極性迴路保護
- ◆ 工作電壓: DC 15~30V
- ◆ 負載電流: 100 mA
- ◆ 反應音率: 300 KHz / 230 KHz
- ◆ 操作指示燈: Red LED
- ◆ 保護等級: IP 67
- ◆ 耐震動係數: 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時
- ◆ 耐衝擊係數: 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次
- ◆ 使用環境溫濕度: -25°C ~70°C; 35~85%RH(非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -30°C ~80°C; 35~95%RH(非結露)
- ◆ 外殼材質: PBT強化塑膠
- ◆ 接線材質: PVC耐油電線, 2米電線
- ◆ 重量: 約35g

選用型號規格

UL-18 代碼1 - 代碼2

| 碼1 | 檢測距離 | 碼2 | 輸出方式 |
|-----|---------|----|---------|
| 90 | 900 mm | PO | PNP 常開 |
| 160 | 1600 mm | V | 0~10Vdc |

配線圖



尺寸圖

