

特點:


- 簡易式RS485 主/從式交換介面
- 可以同時連接多部相同通信格式裝置,接收/傳送
- 可同時讀取50筆資料
- USB介面搭配免費軟體規劃,不需另外編輯程式語言
- 支援RS-485 N81,N82,O81,E81通信格式




規格:

COM1/COM2	通信協議: Modbus RTU
	通信格式: N81;N82;O81;E81
	Baud Rate: 2400,4800,9600,19200 38400,57600,115200
	主動式/被動式 讀寫模式
反應時間	20~2000 ms
共模拒斥比 (CMRR)	> 80 dB
電磁相容性	En 50081-2,En 50082-2
隔離	2.8KV.between input and output
電源	DC 18~36V
消耗能力	1.7W(max)
操作溫度	-10~50°C
溼度	0 ~ 90%RH
尺寸	75mm(W)X87mm(H)X18.5mm(D)

外觀尺寸圖:

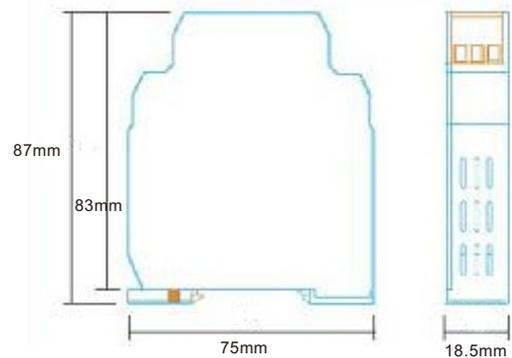

配線圖:

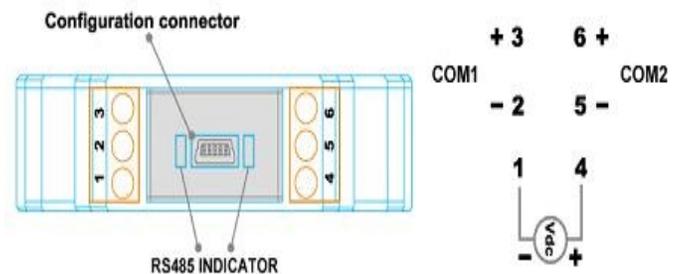

連接模式:

1	COM1主動收集, COM2主動傳送
2	COM1主動收集, COM2被動接收PLC/PC指令傳送資料, 將各個不同格式資料整合為相同格式, 以便後端PLC/PC...讀取及接收
3	通信分配器應用一進二出