

一對多組輸出隔離轉換器

CTX

特點：●一組輸入多組輸出設計，多樣化輸入/輸出組合

- 輸入/各組輸出/電源間，完全隔離，避免干擾
- 插座式及滑軌安裝或壁面安裝
- 附Led電源指示，精確穩定
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- 可應用在中央監控及PLC輸入信號之整合



CE

B

選用型號規格: CTX - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 代碼3 代碼3 - 代碼4

碼1	輸入種類
1D4	四組輸出
1D3	三組輸出
1D2	二組輸出

碼2	輸入	碼2	輸入
1	1~5VDC	B	0~20mADC
2	0~10VDC	C	0~16mADC
3	0~5VDC	D	0~10mADC
4	0~1VDC	E	2~10mADC
5	0~100mVDC	F	0~1mADC
6	0~10mVDC	G	0~1ADC
7	±1VDC	H	0~5ADC
8	0~60mVDC	I	0~5AAC(交流平均)
9	0~75mVDC	J	0~5AAC(交流有效)
A	4~20mADC	O	Option

碼3	直流輸出1/2/3/4
1	1~5VDC
2	0~10VDC
3	0~5VDC
4	0~1VDC
5	0~100mVDC
6	0~10mVDC
7	±10VDC

碼3	直流輸出1/2/3/4
A	4~20mADC
B	0~20mADC
C	0~16mADC
D	0~10mADC
E	2~10mADC
F	0~1mADC
O	Option


碼4	工作電源
A	AC110V/220V
D	DC24V

註:0-5AAC輸入最多只可對應三組輸出

規格特性:

- ◆精確度: ±0.1% FS. (at 23°C)
- ◆線性度: ±0.1% FS.
- ◆反應時間: <0.2sec (0~90°C)
- ◆溫度係數: ±0.015% FS/°C
- ◆環境溫度: -5~+55°C
- ◆環境濕度: 0~90%RH
- ◆絕緣阻抗: >100MΩ With 500Vdc (輸入到各組輸出到電源)
- ◆耐壓強度: IEC688
AC 1.5KV 50/60Hz, 1分鐘(輸入到各組輸出到電源)
- ◆零點和範圍調整: ±10% FS.
- ◆突波衝擊: Common Mode&Differential Mode
IEC255-4, ANSIC37.90a 5KV(1.2x50μs)
- ◆消耗電力: 5VA
- ◆安裝方式: DIN Rail Mounting and Wall Mounting
- ◆工作電源: AC 110V/220V (±10% 50/60Hz)
DC 24V (±10%)
- ◆尺寸大小: W96XH86XD118mm
- ◆Case 材質: 外殼為ABS

端子說明:

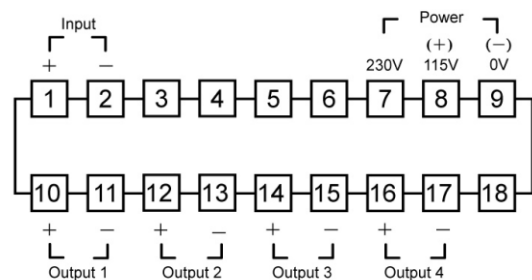

Zero-span Adjustment (零點-範圍調整):

- 1.各組輸出之Zero-Span係個別調整，並採用多回轉可變電阻調整。
- 2.零點(Zero)調整步驟
 - (A) 依輸入信號範圍，將最小輸入值輸入。
 - (B) 依輸出信號範圍，調整Zero，使輸出值為輸出信號範圍之最小值。
- 3.範圍(Span)調整步驟
 - (A) 依輸入信號範圍，將最大輸入值輸入。
 - (C) 依輸出信號範圍，調整Span,使輸出值為輸出信號範圍之最大值。
- 4.必要時重覆2&3步驟。