DCbox RS-485震動傳送器 DSD123

- 超高精度
- 實時穩定監測
- 體積小巧堅固耐用
- 多級防護抗干擾強
- 螺紋安裝安全牢靠

規格特性

♦振動測量範圍:	0-50 (mm/s)
♦振動測量精度:	±1.5% (mm/s)
♦振動測量方向:	單軸、三軸 xyz
♦頻率範圍:	10~1600 Hz
♦溫度測量範圍:	-40~150℃
♦溫度測量精度:	±0.5℃
♦信號輸出:	RS-485 Modbus-RTU
♦供電電壓:	DC12-24V
♦防護等級:	IP67
♦外形尺寸:	∮24mm*65mm
♦底部螺母對邊:	27mm
♦高度:	65mm (55mm殼體+10mm螺柱/磁體)
♦出線長度:	PVC 1M 4芯線

選用型號規格

DSD123-Z [代碼1] [代碼2] D- [代碼3] - [代碼4]

碼1	軸向	碼2	溫度	碼3	傳輸介面	碼4	出線長度
3	3軸	T	有	Y	RS-485	N	50cm
1	單軸	N	無	L	LoRa	5	5M
						10	10M
						O	Option

尺寸圖

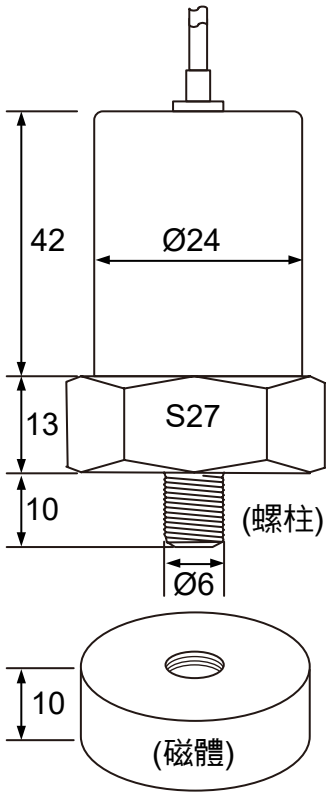

單位: mm

配線圖

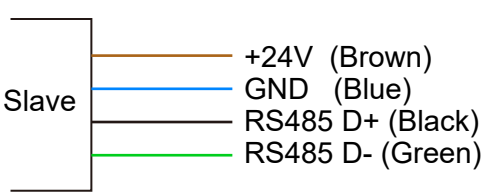



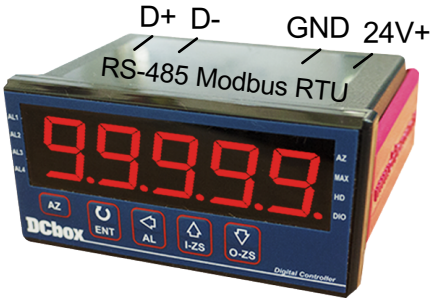

MA5H-A Master 單軸

MTA Master 三軸